




BMTO[®]
GROUP

ZÁVĚSNÉ ČESLE - ZC

CENY ZA TYPOVÉ VÝROBKY ČI ZA ATYPICKOU VÝROBU NA VYŽÁDÁNÍ U OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ
SPOLEČNOSTI BMTO GROUP A.S. NA ODBYT@BMTO.CZ NEBO NA TEL.Č +420 485 382 350

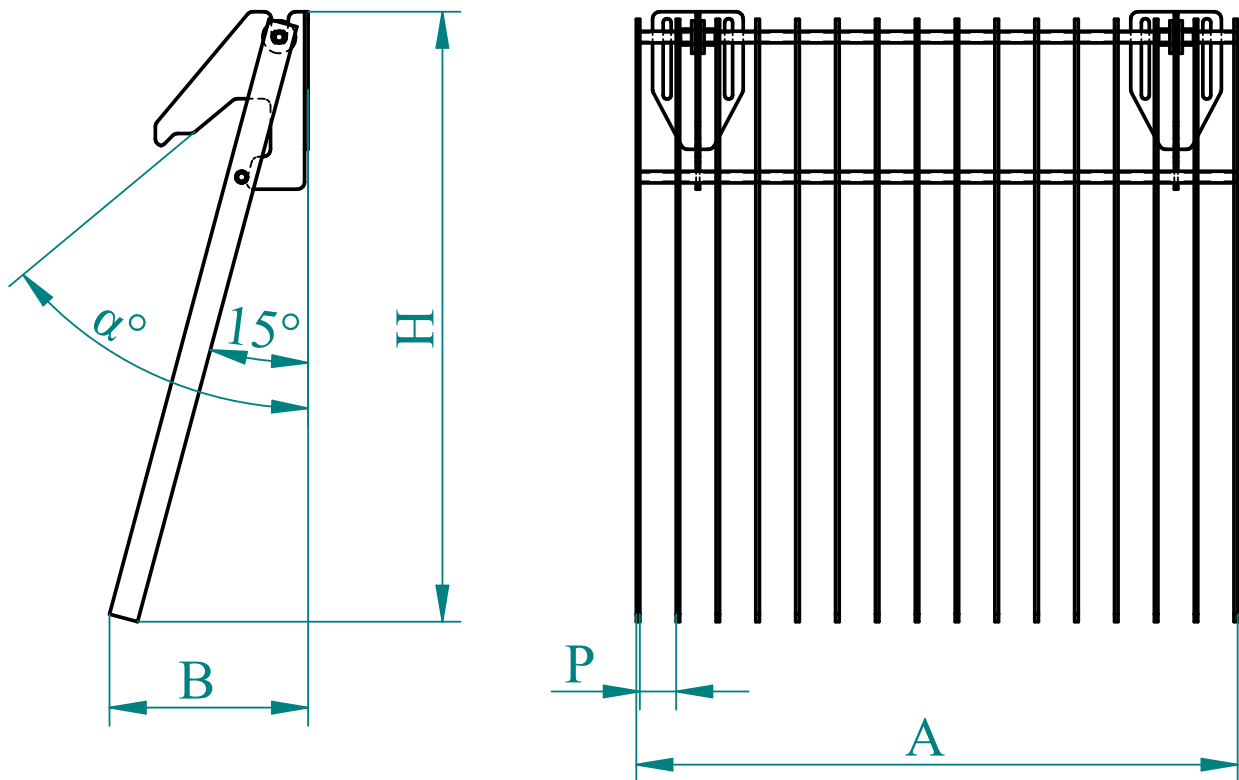

POPIS

Závěsné česle slouží k předčištění odpadní vody, zejména se využívají v kanalizacích pro přepad v případě dešťů. Zajišťují, aby se nečistoty zachytily před přepadem do odtokového potrubí.

POPIS

Závěsné česle se skládají z jednotlivých lamel spojených závitovou tyčí, kde velikost štěrbin zajišťují distanční kroužky. Závitové tyče jsou umístěny tak, aby nedocházelo k zúžení průtoku skrze lamely. Systém lamel je zavěšen na konzolách, které umožňují náklon česlí o 45°. Při úplném zanesení lamel se česle přetlakem zdvihnou, čímž je zaručen bezproblémový přepadový odtok. Vzhledem k lamelovému uspořádání česlí je snadné i jejich čištění. Nečistoty lze z česlí odstranit třeba koštětem.

OBLASTI POUŽITÍ

- Čistírny odpadních vod
- Čerpací stanice odpadních vod
- Předčištění vodních elektráren
- Předčištění pro úpravny vod

VÝHODY

- Možnost volby průliny česlicové mříže dle potřeb zákazníka
- Možnost přizpůsobit rozměrům dle potřeb zákazníka (variabilní délka a šířka)
- Celo nerezové provedení v základu AISI 304 (možnost volby AISI 316)
- V případě zanesení bezpečností prvek proti přeplavení

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

Lamela česlí	-	AISI 304
Závitová tyč	-	AISI 304
Konzola	-	AISI 304
Spojovací materiál	-	17240



TYPIZOVANÉ ROZMĚRY

Výška lamely h [mm]	Rozteč lamel t [mm]	Délka pole L [mm]	Šířka lamely s [mm]
600	50	590	6
700	50	590	6
800	50	780	6
900	50	780	6
1000	50	1038	6
1100	50	1150	6
1200	50	1150	6

ILUSTRACE

