




BMTO[®]
GROUP

VYPLACHOVACÍ KLAPKA VK

CENY ZA TYPOVÉ VÝROBKY ČI ZA ATYPICKOU VÝROBU NA VYŽÁDÁNÍ U OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ
SPOLEČNOSTI BMTO GROUP A.S. NA ODBYT@BMTO.CZ NEBO NA TEL.Č +420 485 382 350

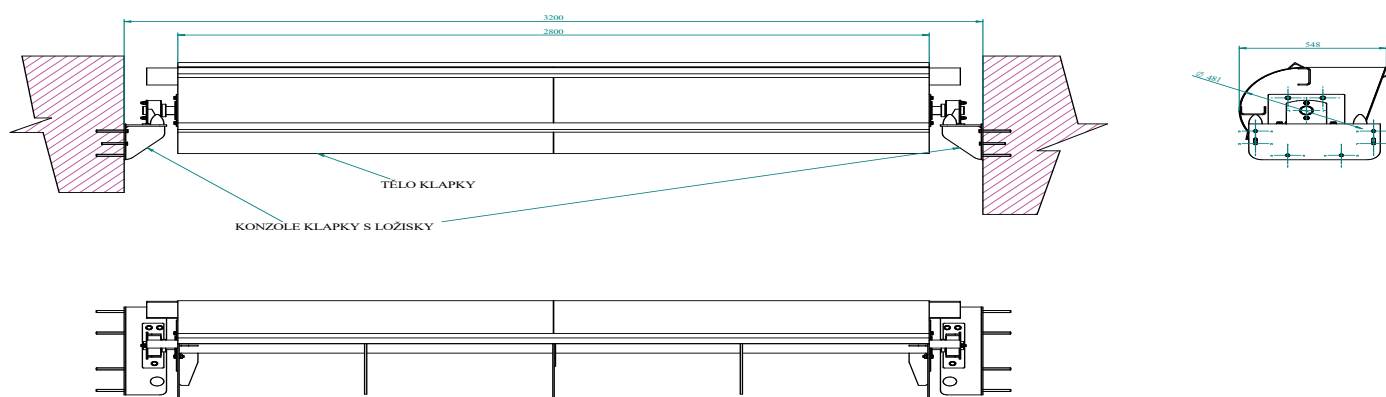

POUŽITÍ

Vyplachovací klapka slouží k vyplachování stok, dešťových zdrží a retenčních nádrží od usazených nečistot. Svě uplatnění tedy naleznou v čistírnách odpadních vod, zemědělském, papírenském a elektrárenském průmyslu nebo teplárenském provozu.

PRINCIP

Do jednotlivých klapek se postupně napouští voda (z čistírny odpadních vod, dešťová, z cisterny apod.) a po jejím naplnění požadovaným množstvím dojde k samočinnému či řízenému otočení klapky o 90°, čímž dojde k jejímu rychlému vyprázdnění. Proud vody vypláchne zdrž, stoku či nádrž. Po vyprázdnění se klapka vrátí do původní polohy a tento cyklus se opakuje.

POPIS

Klapka je rozdělena na dva a více menších oddílů a celá je ukotvena pomocí ložisek ke konzole. Rozměry vyplachovací klapky se navrhuje dle rozměrů vyplachované plochy, jako hlavní parametr se udává kapacita jakožto objem vody na metr délky klapky.

ILUSTRACE

