Ponorná kalová čerpadla řady BMC- s plovákem F

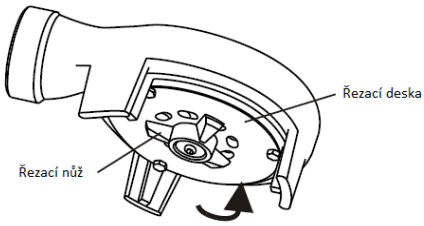

Použití

- ✓ čerpání odpadních vod s příměsí pevných částic (dřevo, vláknité materiály, toaletní papír, látky) až do velikosti 40mm
- ✓ čerpání kalů z čistíren odpadních vod, kalojemů, septiků, čerpacích šachet
- ✓ čerpání dešťové, drenážní a spodní vody

Vlastnosti

- kvalitní a odolné čerpadlo
- lehké a kompaktní
- odolná hydraulická část z litiny G25
- odolná motorová část z nerezové oceli AISI 304
- moderní konstrukce
- velká variabilita provedení
- vnitřní chlazení motoru
- Dvojitá mechanická ucpávka ze slinutých karbidů krytá guferem v olejové lázni
- standardem tepelná ochrana motoru
- možnost instalace na spouštěcí zařízení
- vířivé oběžné kolo VORTEX – odolnost proti ucpávání s předřazeným řezacím ústrojím
- 2 x uložená hřídel na kuličkovém ložisku
- ekonomický provoz

	Typ	Motor				Čerpací výkony		Průchodnost (mm)	Připojení (mm)	Hmotnost (Kg)
		Napájení	Ot/min	Příkon (kW)	Proud (A)	Qmax/h(m3)	Hmax(m)			
1	**BMCF1100**	1ph 230 V	2850	1,1		15	8	10	50	22
2	**BMCF1300**	1ph 230 V	2850	1,3		18	12	10	50	25
3	**BMCF1800**	1ph 230 V	2850	1,8		21	25	10	50	38

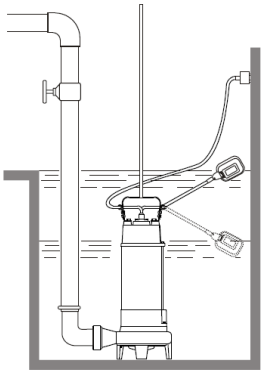

Stationary installation

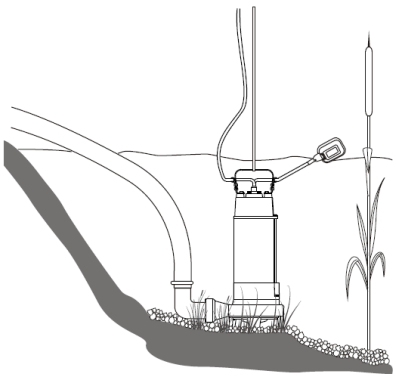

Transportable installation

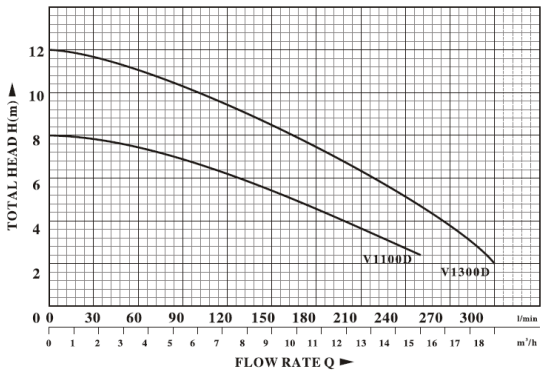

Výhradní dovozce a autorizovaný servis:
BMTO Group a.s.
Ampérova 444, Liberec 8, 460 08
www.obchodbmto.cz, eshop@bmto.cz
Tel: 485 382 335, Mob: 603 160 850

Váš prodejce:

BMTO GROUP